

Komissiózó targoncák a Toyotától

BT Optio család



BT Optio N sorozat

KIS MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Kékes targonca könnyű komissiózási munkához

1.0 TONNA TEHERBÍRÁS

2.5 M-ES MAXIMÁLIS KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG

4-7. oldal

BT Optio L sorozat

KIS MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



A kis magasságú komissiózó targoncák a gyors árumozgatási műveletek ideális eszközei. Gyors és egyszerűen kezelhető gépek – opciós elektromos platformemeléssel, rakományemeléssel és félautomatikus működtetéssel

1.0 – 2.5 TONNA TEHERBÍRÁS

2.6 M-ES MAXIMÁLIS KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG

8-11. oldal

BT Optio M sorozat

KÖZEPES MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Szűk raktárakban használható kompakt árugyűjtő targonca. Szabad manőverezés

1.0 TONNA TEHERBÍRÁS

3.4 M-ES MAXIMÁLIS KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG

12-15. oldal

BT Optio H sorozat

NAGY MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Nagyobb magasságokban, szűkfolyosókban végzett komissiózási műveletekhez, vezetékes irányítású vagy sínhez kötött üzemhez, továbbá külső folyosókon történő szabad manőverezéshez tervezett típus

1.0 - 1.2 TONNA TEHERBÍRÁS

12.1 M-ES MAXIMÁLIS KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG

16-19. oldal



TOYOTA BT OPTIO N SOROZAT

A Toyota BT Optio N sorozatú targoncák könnyű, kompakt, keskeny alvással rendelkező, alacsony szintű komissiózó gépek. Különböző szállítókoszthoz való csatlakozásra tervezték őket, így számos feladatra alkalmasak. Az alacsony belépési magasság, a koszhok könnyű csatlakoztatása és az egyszerű akkumulátorcsere nagyon felhasználóbaráttá teszi ezeket a targoncákat. Több kosht egyetlen szerelvénybe rendezve a komissiózás rendkívül hatékonyá válik.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0 t

Maximális komissiózási magasság: 2.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 105 Ah

Lehetséges opciók: *LI-ION*





Gyors és könnyű akkumulátorcsere



Kormányzott meghajtókerék, PIN kódos beléptetés



LED első lámpa



Könnyű kocsi dokkolás

● alapfelszerelés ° opció

Targonca tulajdonságok

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhálózati	BT Optio TSE100W
Automatikus rögzítőfék	●			●	●
Különféle alvászélességek			●		●
Különféle csatlakozási lehetőségek			●		●
Különféle szállítókocsik			●		°
Elektronikus fékrendszer	●	●	●	●	●
Elektronikus sebességvezérlés	●	●	●	●	●
Integrált első lökhárító	●	●			

Vezérlés és kijelző műszerek

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhálózati	BT Optio TSE100W
180°+ kormányzás			●	●	●
PIN kódos hozzáférés	●				●
Automatikus lassítás	●		●	●	●
Biztonsági vészleállító	●				●
Üzemóra számláló			●		●
Információ kijelző			●	●	●
Fedélzeti adatterminál			●	●	°

Üzemeltetés

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhálózati	BT Optio TSE100W
Kezelő jelenlétérzékelő	●				●
Gépkezelőre szabható teljesítmény paraméterek	●			●	●
Alacsony fellépő	●			●	●
Tároló rekeszek			●		●
Vibráció elnyelő platform			●		●
Írótabla			●		°

Karbantartás

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhálózati	BT Optio TSE100W
Könnyű hozzáférés		●			●
Hiba diagnosztika		●			●

Akkumulátor felügyelet

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhálózati	BT Optio TSE100W
Akkumulátor-cserélő rendszer			●		°
Akkumulátor lemerítést gátló rendszer		●			●
Akkumulátor töltöttségjelző		●			●

Integrált szállítókocsik

Az integrált szállítókocsi közvetlenül a targoncára dokkolható, így alkotnak együtt egy kompakt, jól manőverezhető egységet, s teszik lehetővé akár a több szintű komissziózást is, illetve a biztonságos tolatás.

Méretre szabott szállítókocsik

A Toyota széles választékát kínálja a különféle kivitelű szállítókocsiknak, de akár a vevővel együtt kifejlesztett kocsikat is gyárt a legspeciálisabb igények szerint. Speciális kivitele például a kórházi segédeszközök felhelyezésére alkalmas kocsi a kórházi betegszállítás megkönnyítésére.

Gyors akkumulátorcsere

A Bt Optio N sorozat akkumulátorcsereje egy perc alatt elvégezhető a kényelmes kazettáknak és asztalkának köszönhetően.

Lítiumion akkumulátorok

Jelentős üzemidő a lítiumionos megoldásnak köszönhetően. Gyors, egyszerű és biztonságos töltés, amely költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést biztosít. A termékcsalád energiatakarékos lítiumion akkumulátorral is kapható.



TOYOTA BT OPTIO L SOROZAT

A BT Optio L sorozat targoncai kiváló teljesítményükkel, hatékonyságukkal, sokoldalúságukkal és egyszerű használhatóságukkal garantálják a termelékenységet. A széles típusválaszték révén pontosan a műveleteihez megfelelő jellemzőkkel rendelkező targoncát választhatja, amely az első és második szinten végzett komissiózásra alkalmas, és mind a gép-kezelő „páros”, mind az egész műveletsor általános hatékonyságát fokozza.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0, 1.2, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális komissiózási magasság: 2.8 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:     





Az alacsony beszállási magasság megkönnyíti a folytonos be- és kiszállást



Az opcionális, áramvételi lehetőséggel is ellátott E-bar tartósín segítségével a segédeszközök könnyedén rögzíthetők



Ujjal irányítható T-mote távvezérlés.



Bizonyos típusokat a második szinten végzett komissiózás érdekében emelhető kezelőállással szerelnek

● alapfelszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
Állítható villatávolság							•			•			
Automatikus magasságállítás									•	•	•	•	•
Automatikus rögzítőfék					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tandem kivitelű villakerekek					•	•			•	•	•	•	•
BT Powerdrive rendszer					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Választható fülkeszélesség							•	•					
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop											•		
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács							•	•		•			
Kapaszkodókerekek					•	•							
Elektronikus fékrendszer					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Energia-visszatápláló elektronikus fékrendszer (motor)					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronikus sebességszabályozás					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emelhető kezelőállás					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nagy teljesítményű típusok					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Villarács					•	•			•	•	•	•	•
Védőütközők					•	•			•	•	•	•	•
Figyelmeztető lámpa					•	•			•	•	•	•	•

Kezelőszervek és műszerek

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
200°-nál is nagyobb szögű kormányzás					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hozzáférés szabályozása (PIN-kódok)					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ellenőrzött hozzáférés (Smart Access)					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Állítható E-man vezérlőkonzol					•	•			•	•	•	•	•
Automatikus lassítás					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vészhelyzeti áramtalanító					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emelő/süllyesztő gomb a gép külsején											•		
Emelő/süllyesztő/előre mozgó gomb a gép külsején							•	•	•	•	•	•	•
Üzemóra-számláló					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szervorésztápláló elektronikus kormányzás					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol					•	•	•	•	•	•	•	•	•

A kezelőt védő és segítő funkciók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer					•	•	•	•	•	•	•	•	•
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény					•	•	•	•	•	•	•	•	•
E-bar tartósín					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emelhető komissiózó polc					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Felhajtható ülés					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alacsony fellépési magasság					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zsugorfólia-tartó					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fellépőkészlet kétszintű komissiózáshoz					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tárolórekeszek					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Íróasztal					•	•	•	•	•	•	•	•	•

Karbantartási jellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hibadiagnosztikai lehetőség					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hibaelőzmény-napló					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kenési pontok					•	•							

Akkumulátorkezelési funkciók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
Egyszerűen cserélhető akkumulátor					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Akkumulátorállapot-jelző					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nagy igénybevételre tervezett akkumulátorrekesz					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lítium-ion akkumulátorok					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oldalról cserélhető akkumulátorok					•	•	•	•	•	•	•	•	•

Speciális célokra használható verziók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Optio O5E250	BT Optio O5E250P	BT Optio O5E100	BT Optio O5E100W	BT Optio O5E120	BT Optio O5E120P	BT Optio O5E120CB	BT Optio O5E200X	BT Optio O5E180XP
Hűtőházi változat					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EEx változat (ATEX)					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Félaautomatikus üzem					•	•	•	•	•	•	•	•	•

Optimised Truck Performance rendszer

A BT Optio L sorozat összes targoncájában megtalálható az Optimised Truck Performance (OTP) rendszer, amely kanyarvétel közben automatikusan csökkenti a targonca sebességét a biztonság fokozása érdekében.

E-man

Az E-man kormányzási rendszer révén a gépkezelő középállásból mindkét oldalra elmozdíthatja a kormányoszlopot, aminek segítségével előre/hátra irányíthatja a gyalogosan kísért targoncát. A gépkezelőt egy biztonsági kormányzási funkció védi, amikor nem a kezelőállásból irányítja a targoncát. Az elektromos platformemelésű változatnál a kezelőállással együtt a kezelőelemek is felemelkednek, így a targonca a megemelt kezelőállásról is irányítható a termelékenység fokozása érdekében.

t-mote távvezérlő funkció

Az opciós félautomatikus működés segítségével a gépkezelő egy egyszerű távirányítóval viheti előrébb a targoncát. Az automatikus haladás közben érzékelők gondoskodnak a biztonságról; segítségükkel a gép a kisebb akadályokat ki tudja kerülni, és magától képes átállni a folyosó túloldalára, mivel a targonca követi az állványrendszer vonalvezetését. Ezáltal a gépkezelő a targonca kezelése helyett a kommissiózásra összpontosíthat, ami jelentősen megnöveli a termelékenységet.

Ergonómikus kezelőállás

A kezelő kényelmének fokozása érdekében rugózott, puha kezelőállás is rendelhető, ami nagyobb védelmet nyújt az egyenetlen felületen haladva jelentkező vibráció ellen.

Lítiumion akkumulátorok

Jelentős üzemidő a lítiumionos megoldásnak köszönhetően. Gyors, egyszerű és biztonságos töltés, amely költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést biztosít. A termékcsalád energiatakarékos lítiumion akkumulátorral is kapható.

Csatlakoztatott okostargoncák

A BT Optio L sorozatú targoncák a Toyota i_Site flottakezelő rendszeréhez csatlakoztathatók. A rendszerrel ellenőrzés alatt tartható az üzem, mérhető és javítható a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság.



TOYOTA BT OPTIO M SOROZAT

A BT Optio M sorozat legfeljebb 3,4 méter magasságban végzett kommissiózást tesz lehetővé, így számos kereskedelmi területen kiválóan használható, például háztartási gép-, élelmiszer-, alkatrész- és gyógyszerraktárakban is. A H sorozat két szűkfolyosós modellje (OME100H és OME120HW) is többféle felhasználási területre alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális kommissiózási magasság: 3.4 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 465 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:   





Biztonságot nyújtó tetőrács



Átjárható változat nagy terhekhez



Tetővédő beépített LED munkalámpákkal.



Keskeny alváz az N/NW és H/HW típuson.

● alapfelszerelés ○ opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio OME100N	BT Optio OME100NW
Állítható villaszélesség				●		
Automatikus rögzítőfék	●			●	●	
BT Powerdrive rendszer		●		●	●	
Választható fülkeszélesség				●	●	
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop	●			●	●	
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács	●			●	●	
Elektronikus vezérlésű fékrendszer		●		●	●	
Elektronikus vezérlésű visszatáplálás és fékezés				●	●	
Elektronikus sebességszabályozás	●			●	●	
Emelhető kezelőállás	●			●	●	
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok				○	○	
Nagy teljesítményű típusok				●	●	
Villarács	●			●	●	
Munkalámpák	●			●	●	

Kezelőszervek és műszerek

200°-nál is nagyobb szögű kormányzás			●	●	●	●
Ellenőrzött hozzáférés (PIN kódos)	●			●	●	●
Állítható magasságú kezelőpult			●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény	●			●	●	●
E-bar perifériás berendezések felszereléséhez			●	○	○	
Vészleállító	●			●	●	●
Üzemóra számláló				●	●	●
Elektromos szervokormány	●			●	●	●

A kezelőt védő és segítő funkciók

Gépkezelő jelenlét érzékelő rendszer	●			●	●	
Lehajtható oldalsó korlátok			●	●	●	
Alacsony fellépő	●			●	●	
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol			●	○	○	
Zsugorfólia tartó			●	○	○	
Tárolórekeszek			●	●	●	
Íróasztal			●	○	○	

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés karbantartáshoz	●	●		●	●	
Hibadiagnosztikai lehetőség			●	●	●	
Hibaelőzmény napló		●		●	●	

Akkumulátorkezelési funkciók

Akkumulátor cserélő rendszerek			●	●	●	
Mélykisülést megelőző rendszer			●	●	●	
Akkumulátorállapot jelző		●		●	●	
Oldalról cserélhető akkumulátorok			●	○	○	

Speciális applikációk

Hűtőházi változat		●		○	○	
Robbanásbiztos változat (ATEX)	●			○	○	

Intuitív kezelőszervek

Felhasználóbarát, kényelmes kezelőszervek a gyorsításhoz/ fékezéshez, a fülke és a villa emeléséhez/leengedéséhez, valamint a kormányzáshoz. Intuitív és egyszerű kezelőszervek, amelyeknek köszönhetően a targonca zökkenőmentesen és precízen irányítható.

Keskeny alváz

Többféle keskeny alvázas modell. A BT Optio M sorozat (OME100N és OME100NW) tökéletesen alkalmas a 3,4 m magasságban végzett, szabadon manőverező komissiózási feladatokhoz. A BT Optio H sorozat (OME100H és OME100HW) tagjai keskeny modellek - 7,7 m magasságban végzett komissiózáshoz használhatók szabadon manőverezve vagy megvezetéssel.

Szabadon manőverező gépek


A BT Optio M sorozat targoncái csak szabadon manőverezhető gépként használhatók.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Optio komissiózó targoncák gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Csatlakoztatott okostargoncák

A BT Optio M sorozatú targoncák a Toyota I_Site flottakezelő rendszeréhez csatlakoztathatók. A rendszerrel ellenőrzés alatt tartható az üzem, mérhető és javítható a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság.

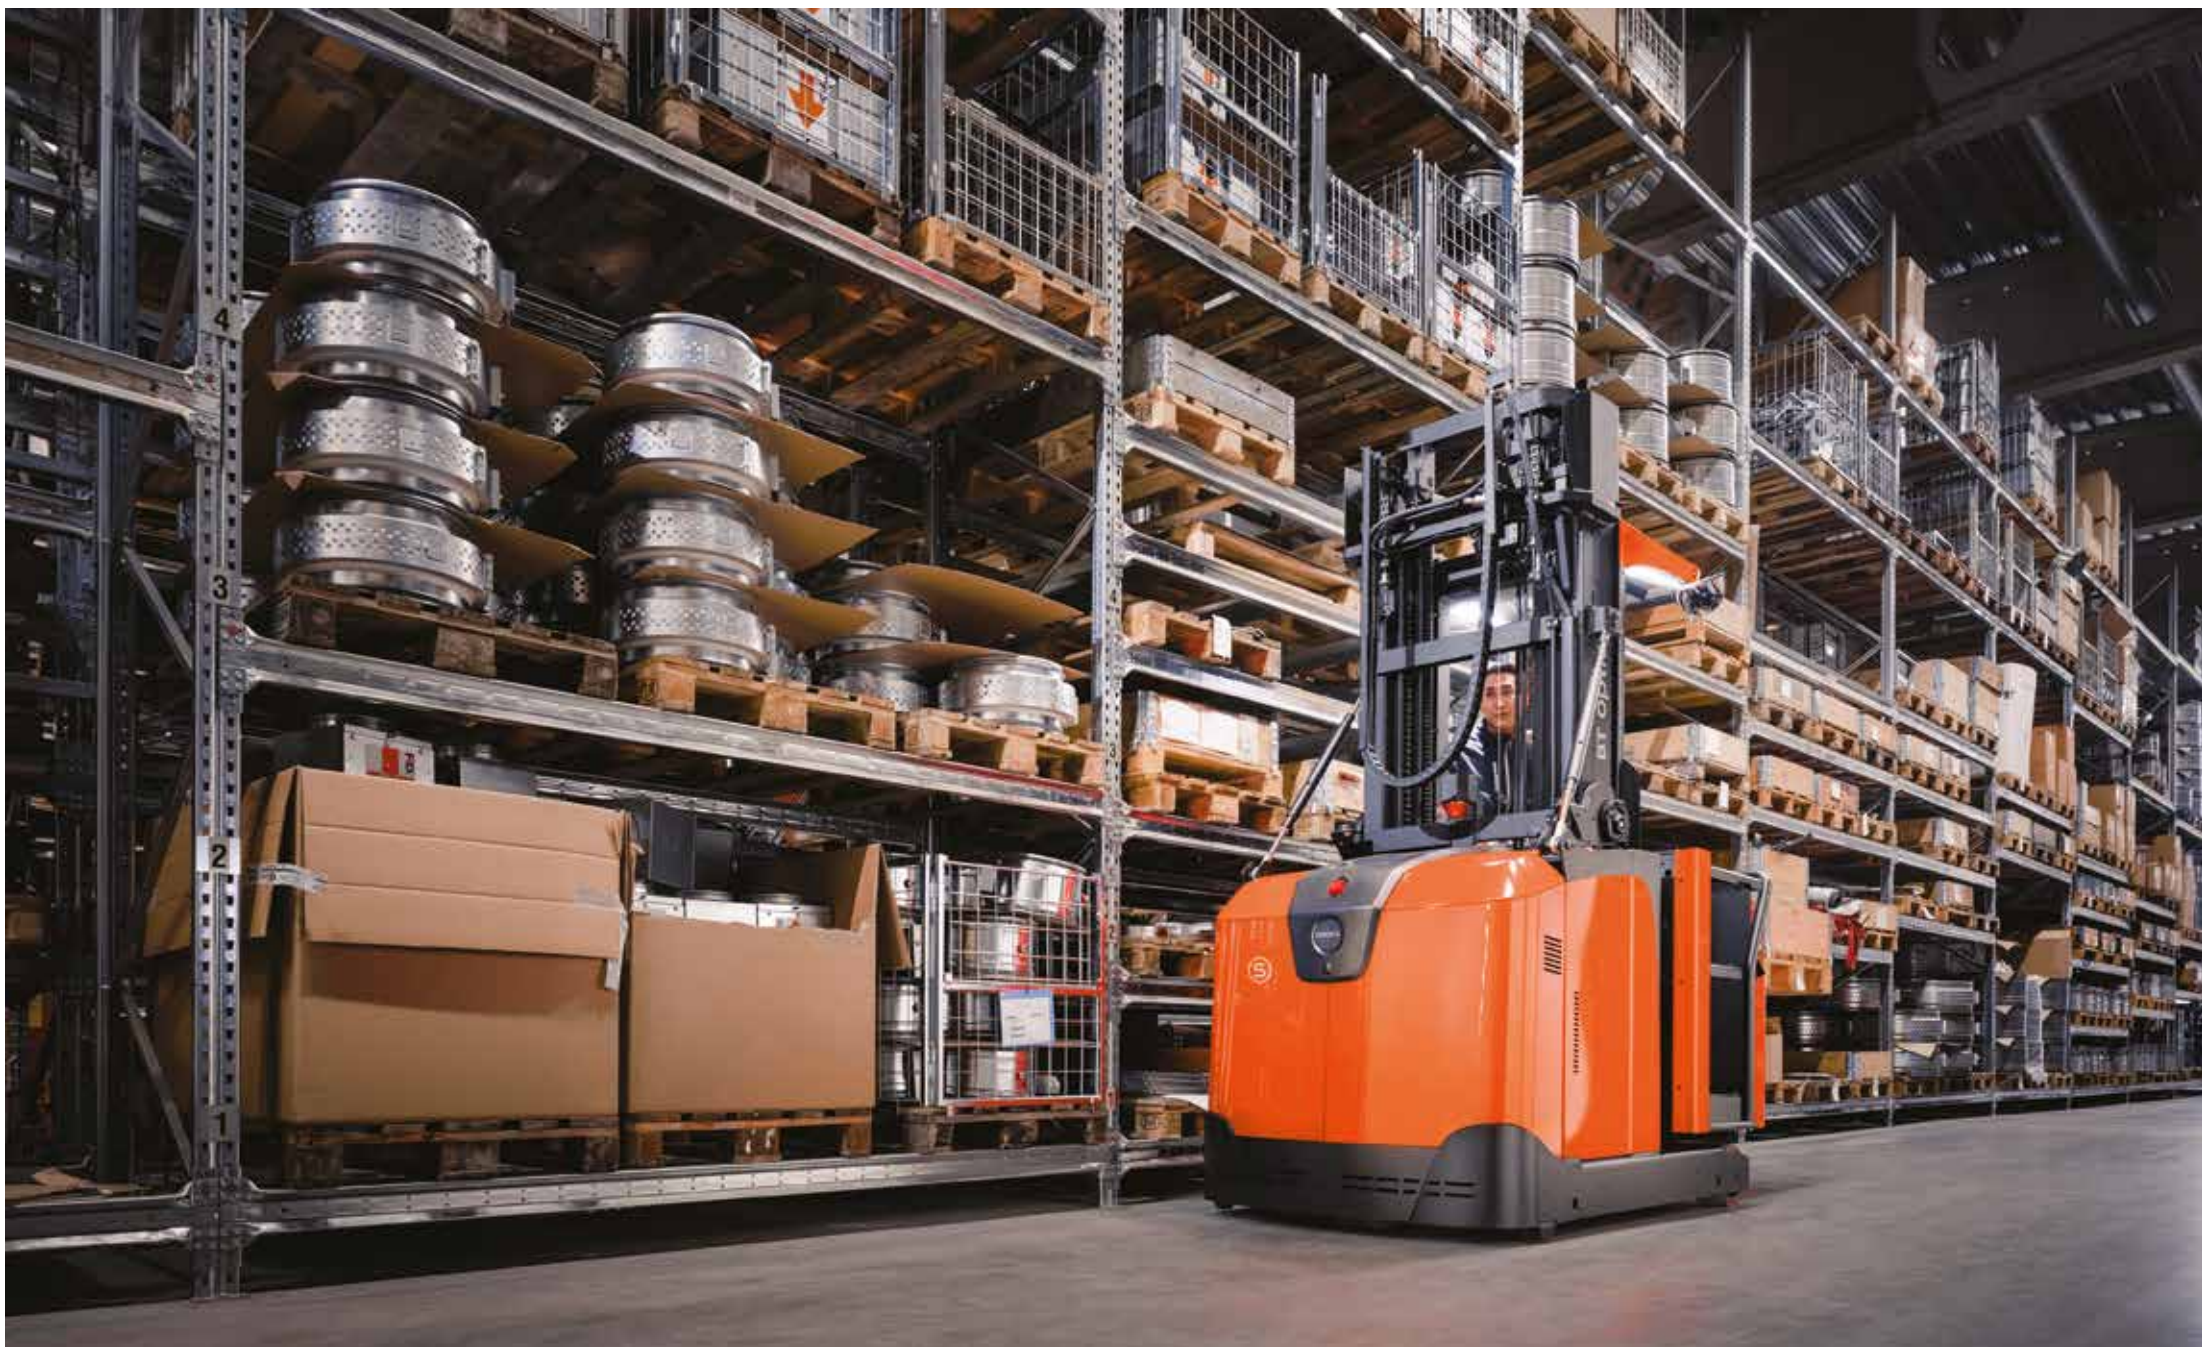

TOYOTA BT OPTIO H SOROZAT

A BT Optio H sorozattal akár 12,1 m magasságban is lehetséges a komissiózás különféle alkalmazási területeken. A termékcsalád tervezése során a gépkezelő volt a középpontban, ennek bizonyítékai a könnyen elérhető kezelőszervek, amelyek nagy stabilitást biztosítanak nagyobb magasságban is. A gépek kétféle alvázszerkezéssel (1050 vagy 1250 mm) és Duplex vagy Triplex emelőoszloppal kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0, 1.2 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális komissiózási magasság: 12.1 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:    





Tágas fülke



Az ergonomikus osztott vezérlő egységek teljes hozzáférést engednek a gépkezelőnek a palettán lévő áruhoz.



A BT Access Control hozzáférés-szabályozó funkció megelőzi a gép illetéktelen személyek általi használatát, és lehetővé teszi az egyes gépkezelők személyes paramétereinek beállítását a targonca indításakor



Tetőrács beépített LED-es munkalámpákkal

● alapfelszerelés ◦ opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhősség	BT Optio OME 100H	BT Optio OME 120HW
Állítható villatávolság			●	●		
Automatikus rögzítőfék	●		●	●	●	●
BT Optipace rendszer	●		●	●	●	●
Választható fülkeszélesség			●	●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop	●		●	●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács	●		●	●	●	●
Elektronikus fékrendszer	●	●	●	●	●	●
Energia visszatáplálás fékezéskor és az oszlop süllyesztéskor			●	●	●	●
Emelhető kezelőállás	●		●	●	●	●
Nagy teljesítményű típusok			●	●	●	●
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok			●	●	●	●
Villarács	●		●	●	●	●
Figyelmeztető lámpa	●		●	●	●	●
Indukciós vagy sínes megvezetés	●		●	●	●	●
Munkalámpák	●		●	●	●	●

Kezelőszervek és műszerek

180°-nál nagyobb szögű kormányzás			●	●	●	●
Hozzáférés szabályozása (PIN-kódok)	●				●	●
Állítható BT vezérlőkonzol	●		●	●	●	●
Automatikus lassítás			●	●	●	●
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	●		●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény			●	●	●	●
E-bar tartósín			●	●	●	●
Elektronikus magasságjelző	●		●	●	●	●
Vészhelyzeti áramtalanító			●	●	●	●
Üzemóra-számláló			●	●	●	●
Szervorásegítő elektronikus kormányzás	●		●	●	●	●
Programozható kapubiztonság	●		●	●	●	●
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol			●	●	●	●
Kormányzási irány kijelzése	●		●	●	●	●
Kétféle irányba állítható kezelőszervek			●	●	●	●

A kezelőt védő és segítő funkciók

Állítható háttámla	●		●	●	●	●
Állítható ülés	●		●	●	●	●
Felhajtható ülés			●	●	●	●
Lehajtható oldalsó védőkarok	●		●	●	●	●
Alacsony fellépési magasság	●		●	●	●	●
Tárolórekeszek			●	●	●	●
Íróasztal			●	●	●	●

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett részegységekhez	●		●	●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség			●	●	●	●
Hibaelőzmény-napló			●	●	●	●

Akkumulátorkezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor			●	●	●	●
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer			●	●	●	●
Akkumulátorállapot-jelző			●	●	●	●
Nagy igénybevételre tervezett akkumulátorrekesz			●	●	●	●
Oldalról cserélhető akkumulátorok			●	●	●	●
Sideways battery change			●	●	●	●

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat			●	●	●	●
EEX változat (ATEX)	●				●	●

BT Optipace

A BT Optio H sorozat targoncai szabadon manőverezhető és kötött útvonalú gépként egyaránt használhatók*.

Kötött útvonalú üzemből a BT Optipace rendszer segítségével mindenféle magasság esetén a lehető legnagyobb menetsebesség érhető el a biztonság teljes megőrzése mellett.

Választható elhelyezésű kezelőszervek

A BT Optio H sorozat emelhető szabad magasságú típusainak kezelőszervei az adott munka szükségleteitől függően a villa vagy az oszlop irányában rendelkezhet.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncahoz hasonlóan a BT Optio komissiózó targoncák gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Okostargoncák

A legtöbb raktári Toyota targoncahoz hasonlóan ez a sorozat is integrált telematikával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a hatékony kommunikáció és a diagnosztikai adatokhoz való hozzáférés érdekében mindig online történik. Ez lehetővé teszi, hogy a Toyota I _ Site alkalmazáson keresztül teljes mértékben kézben tartsa az üzemeltetést, kezelje a kihasználtságot, az akkumulátor karbantartását és az ütközéseket.

Lítiumion akkumulátorok

Jelentős üzemidő a lítiumionos megoldásnak köszönhetően. Gyors, egyszerű és biztonságos töltés, amely költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést biztosít. A termékcsalád energiatakarékos lítiumion akkumulátorral is kapható.

* Kétféle megvezetés: indukciós és sínes.

Toyota Material Handling Európában

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata Európa több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is több mobil szervizszakembert foglalkoztat.

Mindig helyben – globális támogatással

Bárhol is legyen Európában, mi széles körű lefedettségünknek köszönhetően mindig helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi szervezet stabilitásával és támogatásával a hátunk mögött.

Európában készült

Az általunk értékesített targoncák több mint 95%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül, valamennyi a TPS minőségi szabványainak megfelelően. Több mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át exportáljuk a világ más részeibe.

