

Elektromos felrakó targoncák a Toyotától

BT Staxio család



BT Staxio W sorozat

GYALOGKÍSÉRETŰ FELRAKÓ TARGONCA



Könnyű és kompakt kialakítás a könnyű használat jegyében, olyan feladatokhoz, ahol blokkokat kell egymásra helyezni vagy szűk folyosókon felrakni.

0.8 – 2.0 TONNA TEHERBÍRÁS

6.0 M-ES MAXIMÁLIS EMELÉSI MAGASSÁG

4-11. OLDAL

BT Staxio P sorozat

UTAZÓPLATFORMOS FELRAKÓ TARGONCA



Kompakt és jól manőverezhető felrakó targonca különféle utazóplatformokkal a nagy sebességű haladás érdekében

1.2 – 2.0 TONNA TEHERBÍRÁS

6.0 M-ES MAXIMÁLIS EMELÉSI MAGASSÁG

12-15. OLDAL

BT Staxio S sorozat, lítiumionos akkumulátorok

ÁLLÓVEZÉRLÉSŰ FELRAKÓ TARGONCA




Kompakt kialakítású gép, amely kiválóan alkalmas a keskeny folyosókon végzett rakodási műveletekhez és nagy távolságra történő intenzív szállításokhoz.

1.6 – 2.0 TONNA TEHERBÍRÁS

5,4 M-ES MAXIMÁLIS EMELÉSI MAGASSÁG

16-19. OLDAL

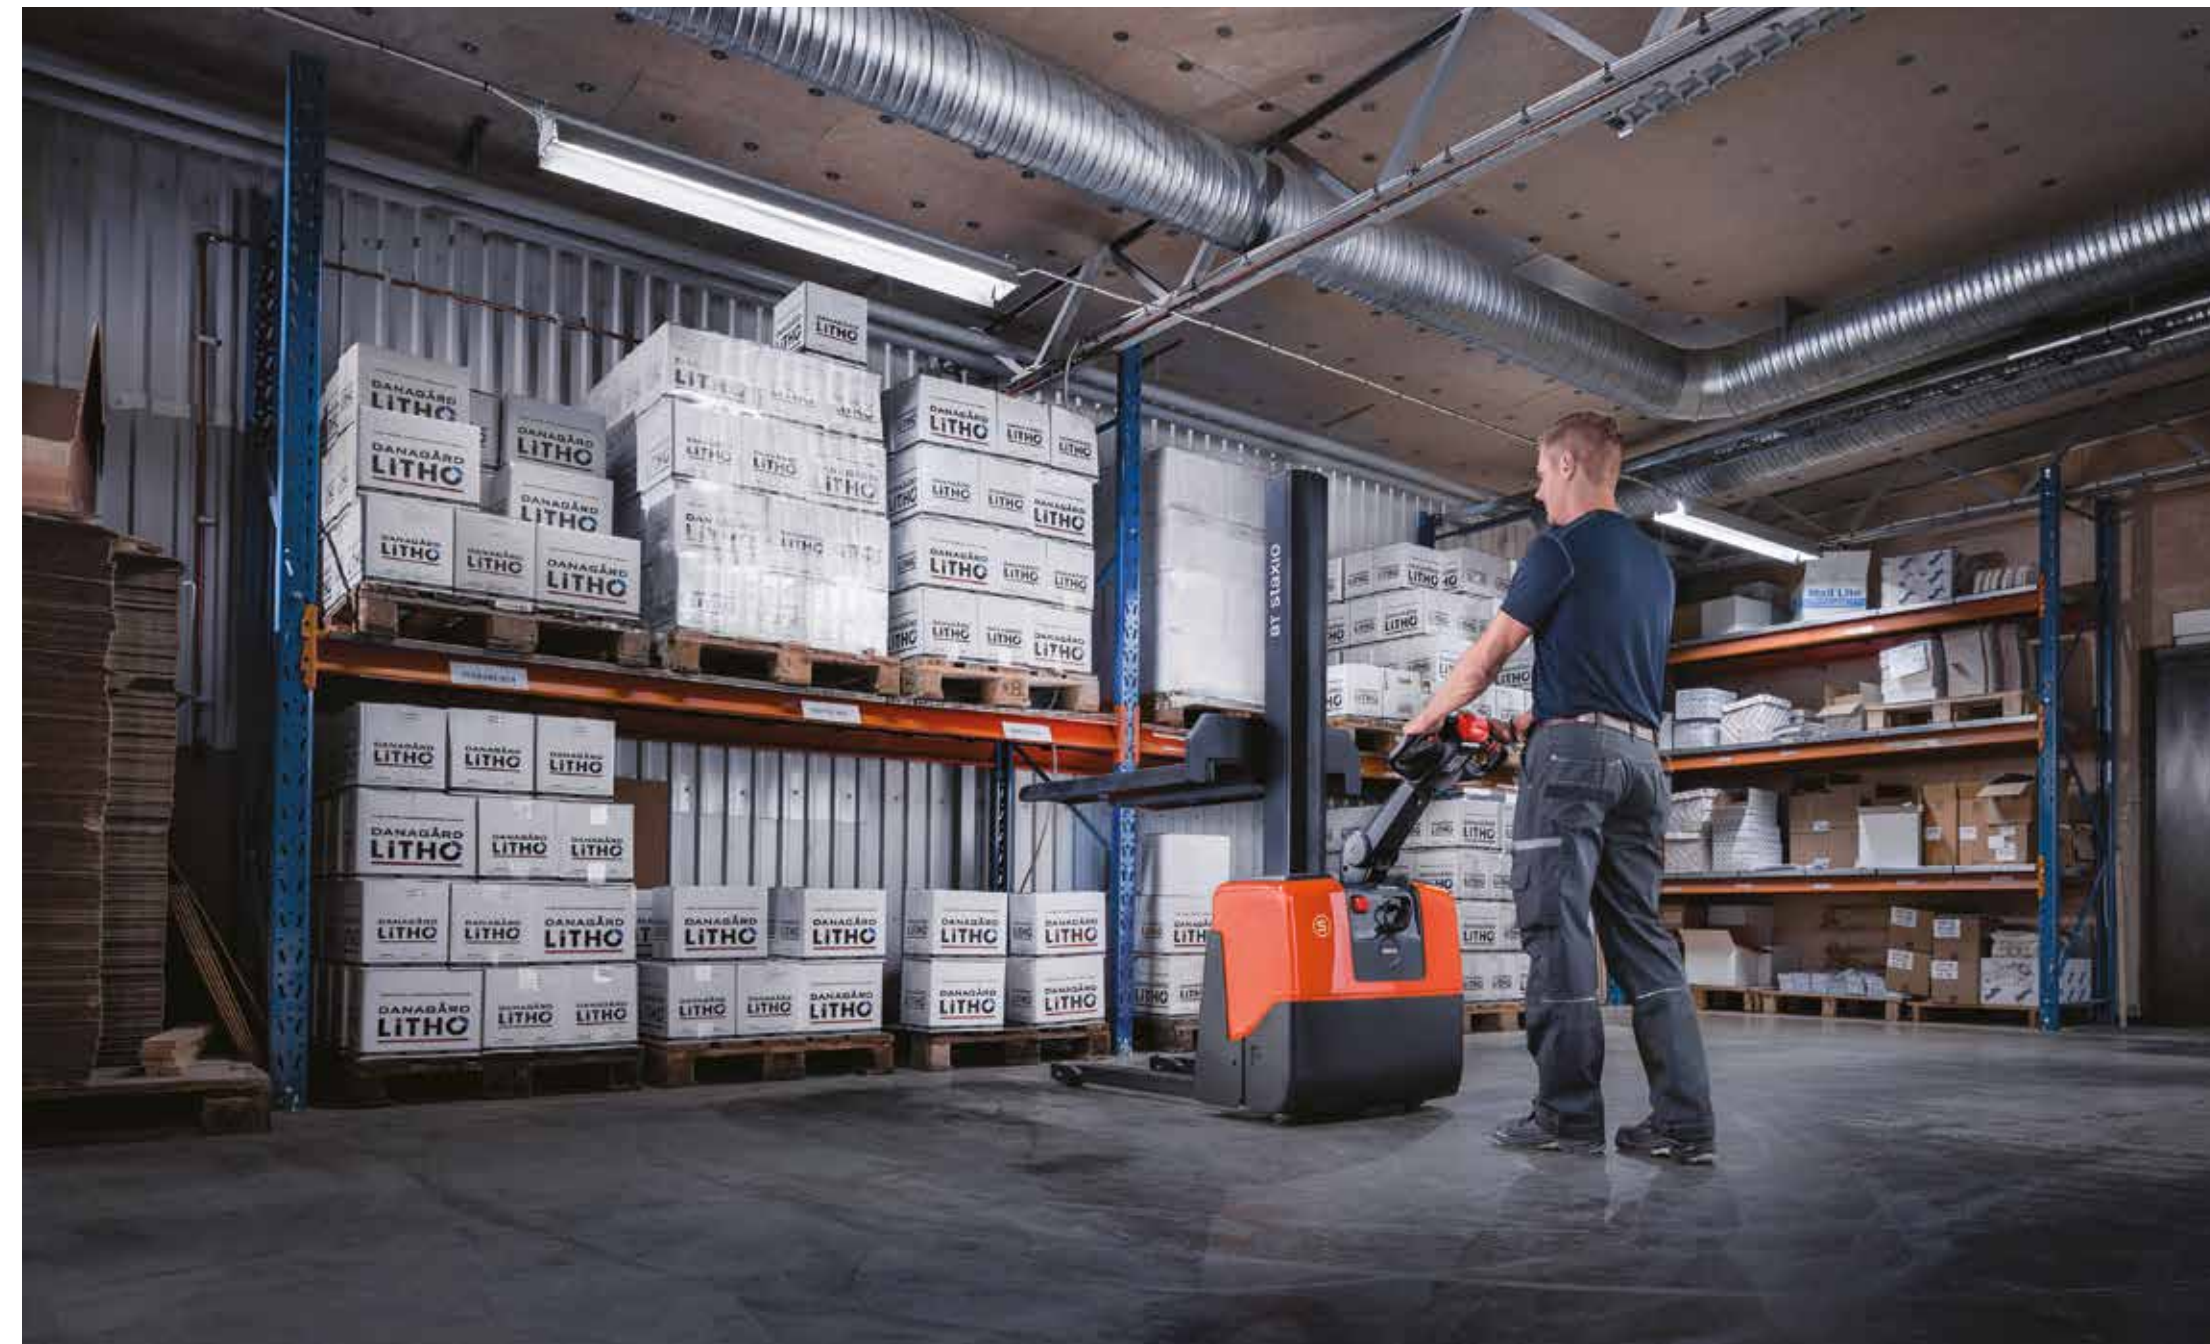

TOYOTA BT STAXIO W SOROZAT

A könnyű és kompakt Toyota BT Staxio HWE targoncákat alacsony igénybevételű alkalmazásokhoz, például üzleteknek vagy kórházaknak szánjuk. Ezek a felrakók ergonomikus munkaasztalként is használhatók az áruk kommissiózásához és válogatásához.


MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0 t

Maximális emelési magasság: 2.0 m

Akkumulátor maximális kapacitása: 63 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók: |  





Beépített töltő



Állítható és széttolható villájának köszönhetően a HWE100S típus különféle méretű raklapok mozgatására alkalmas.



Könnyű hozzáférés és karbantartásmentes akkumulátorok a hatékony szervizelhetőség érdekében



Akadálymentes kilátás előre a nagyobb termelékenység érdekében.

● alapszerelés ° opció

A targonca jellemzői

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Staxio HWE100	BT Staxio HWE100S
Állítható villatávolság					°	°
Automatikus magasságállítás					°	°
Automatikus rögzítőfék					•	•
Elektronikus fékrendszer					•	•
Elektronikus sebességszabályozás					•	•
Rugózott támkerekek a meghajtókerék mellett					•	•
Széttolható támasztókaros változat						•

Kezelőszervek és műszerek

180°-nál nagyobb szögű kormányzás					•	•
Könnyen működtethető elektronikus					•	•
Vészgomb ütközés esetére					•	•
Vészhelyzeti áramtalanító					•	•
Üzemóra-számláló					°	°
Rögzítőfék					•	•
Karos kormányzás					•	•

● alapszerelés ° opció

A kezelőt védő és segítő funkciók

Tárolórekeszek					•	•
----------------	--	--	--	--	---	---

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartáshoz					•	•
Hibadiagnosztikai lehetőség					•	•
Kenési pontok					•	•

Akkumulátorkezelési funkciók

Akkumulátorállapot-jelző					°	°
Beépített töltő					•	•

Váltóáramú motor

A HWE modell kevés karbantartást igénylő váltóáramú motorja tartós és erős, ráadásul sokkal kevesebbet is fogyaszt.

Vezetési kényelem

A gépkezelő kényelme és az intuitív kezelés érdekében a HWE100 termékcsalád programozható vezetői paraméterekkel, valamint automatikus magasságállítással rendelkezik; ez az opció egy fotocella segítségével figyeli a teher tetejének magasságát. Az árucikkek mozgatása során a rendszer automatikusan úgy állítja be a villamagasságot, hogy az kényelmes legyen a gépkezelő számára.

Csak óvatosan! – A Click-2-Creep minden teherrel nagyon körültekintően bánik

A BT Levio W sorozatú targoncákkal mindig pontosan és egyszerűen oda tehető a teher, ahová a kezelő szeretné. Az igazán egyedülálló click-2-creep funkció azt jelenti, hogy a vezérlőkart kétszer megnyomva a targonca nagyon alacsony, úgynevezett „kúszósebességre” vált, így szűk helyen is precízen és biztonságosan kezelhető.

5 ponton alátámasztott alváz


A BT Staxio W sorozat 5 ponton alátámasztott alváza kiváló stabilitást és kezelhetőséget biztosít.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Okostargoncák

A legtöbb raktári Toyota targoncához hasonlóan ez a sorozat is integrált telematikával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a hatékony kommunikáció és a diagnosztikai adatokhoz való hozzáférés érdekében mindig online történik. Ez lehetővé teszi, hogy a Toyota i_Site alkalmazáson keresztül teljes mértékben kézben tartsa az üzemeltetést, kezelje a kihasználtságot, az akkumulátor karbantartását és az ütközéseket.

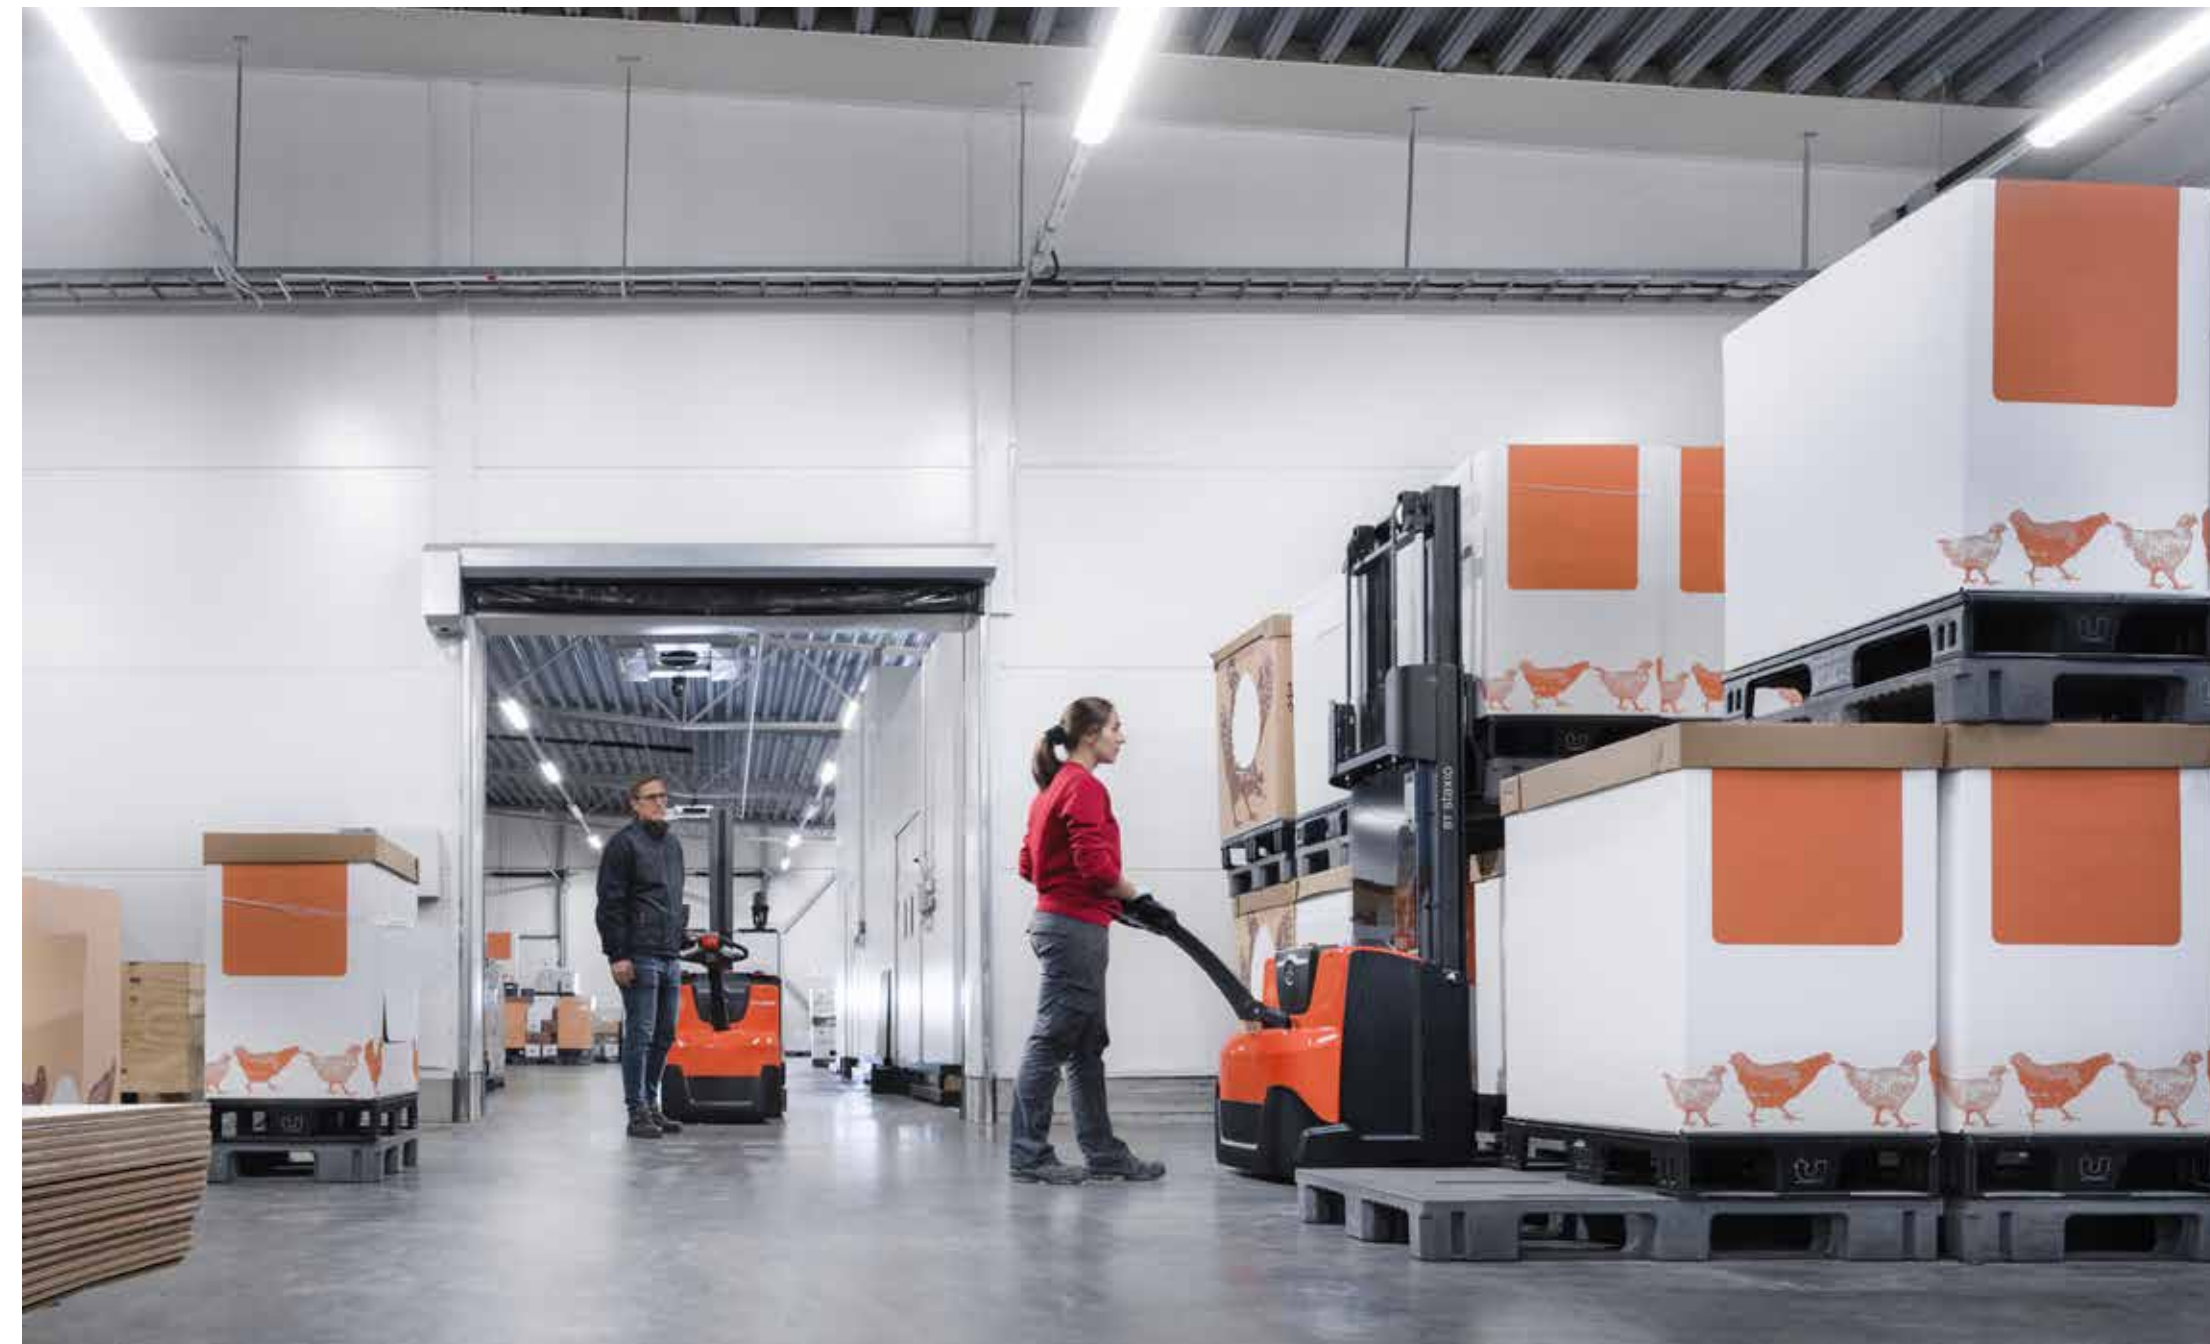

TOYOTA BT STAXIO W SOROZAT

A Toyota BT Staxio W sorozat jelentős mértékben megkönnyíti a gépkezelő dolgát, hiszen egyszerűen és biztonságosan kezelhető. Ideális megoldásnak bizonyul raktárépületekben és kiskereskedelmi egységekben, ahol a biztonság és a manőverezhetőség elsődleges fontossággal bír. Ezt a nagy teherbírású termékcsaládot úgy tervezték, hogy a magas állványrendszereknél jelentkező nagy terhelést is elbírja.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.45, 1.6, 2.0 t

Maximális emelési magasság: 6.0 m

Akkumulátor maximális kapacitása: 500 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:    





A kormánykar hosszát a biztonsági szempontok figyelembe vételével alakították ki, annak érdekében, hogy távol tartsa a gépkezelő lábait a targoncától



Szabad kilátás a villákra a vezető pozíciójából



Automatikus sebességcsökkentés kanyarodáskor a biztonságosabb üzemelésért



Ergonomikus kialakítású, biztonsági gombbal ellátott vezérlőkar, amely a kezelő beszorulásának megelőzése érdekében megnyomásakor rövid ideig hátramenetbe teszi a targoncát.

- alapfelszerelés
- opció

Targonca tulajdonságai

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Staxio SWE080L	BT Staxio SWE100	BT Staxio SWE120	BT Staxio SWE120L	BT Staxio SWE120S	BT Staxio SWE140	BT Staxio SWE140L	BT Staxio SWE140S	BT Staxio SWE145	BT Staxio SWE145L	BT Staxio SWE160	BT Staxio SWE160L	BT Staxio SWE200	BT Staxio SWE200L	BT Staxio SWE120XR
Kitolható oszlop pantográf mechanizmussal																			●
Állítható villatávolság									●			●							●
Döntés																			●
Oldalmozgatás																			◦
Pozicionálás																			◦
Automatikus magasságállítás	●					◦													
Automatikus rögzítőfék	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dupla villakerek	●					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	
BT Castorlink felfüggesztés	●	●				●													
Különféle alvászélesség										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szabad átlátású oszlop	●					●	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	●
Dupla palettakezelés														●					
Elektronikus fékrendszer	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus regeneratív fékek (motor)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus sebességvezérlés	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emelhető támasztókarak						●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nagy kapacitású akkumulátorok							◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	●
Alacsony, 35 mm-es villa																			◦
Villarács	●					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	●
Rugózott meghajtókerék	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Széles támasztókaros verzió									●			●							

Kezelőszervek

180° +-os kormányzás			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hozzáférs PIN kóddal	●																		
Automatikus lassítás		●																	
Click-2-Creep funkció			●																
Meghajtómotor hőmérséklet figyelmeztető	●	●																	
E-bar			●																
Elektronikus hőmérséklet figyelmeztető	●	●																	
Elektronikus vezérlés ujjheggyel			●																
Vészleállító haskapcsoló	●																		
Vészleállító gomb	●																		
Üzemóra számláló																			
Fedélzeti terminál		●																	

- alapfelszerelés
- opció

Kezelőszervek

Sensi-lift funkció					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Automatikus sebességcsökkentés kanyarodáskor (OTP)					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Sima vezetési karakterisztika rakodáskor (OTP)													●	●	●	●	●	●	●
Átmeneti küszöüzem (teknős gomb)					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Hozzáférs elektronikus kártyával (kulccsal)					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Csökkentett sebesség leengedett támasztókarakkal		◦											◦	●	●	●	●	●	●
Tömegkijelző	●				◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

Vezetési jellemzők

Vezetőhöz igazítható, programozható paraméterek	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lehajtható utazóplatform			●		◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Zsugorfólia tartó			●		◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Tárolóhelyek			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Író tábla			●		◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés karbantartáshoz	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hibakód kijelzés	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Akkumulátor-kezelési jellemzők

Akkumulátor lemerülés gátló	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lithium-Ion akkumulátorok		●			◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Akkumulátor töltöttség jelző	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beépített töltő		●		●	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Oldalirányú akkumulátorcsere		◦		◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat		●			◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
EEx változat (ATEX)	●				◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

Széles modellválaszték

A BT Staxio W sorozat választéka az alacsony, kisebb tömegű terhekhez ideális monooszlopos bázisemelésű típustól (SWE080L) az emelhető támasztókarakos (SWE120L/ SWE140L/ SWE145L/ SWE160L/ SWE200L), széles terpeszű (SWE120S/ SWE140S), a dupla palettakezelő (SWE200D) típusokon át a tolóoszlopos modellig terjed (SWE120XR).

5 ponton alátámasztott alváz

A BT Staxio W sorozat 5 ponton alátámasztott alváza kiváló stabilitást és kezelhetőséget biztosít.

Középen elhelyezett kormánykar

A középben elhelyezett kormánykarnak köszönhetően a targonca mindkét irányba azonos módon kormányozható, fordulóköre pedig minden körülmények között kicsi.

Csak óvatosan! – A Click-2-Creep minden teherrel nagyon körültekintően bánik

A BT Levio W sorozatú targoncákkal mindig pontosan és egyszerűen oda tehető a teher, ahová a kezelő szeretné. Az igazán egyedülálló click-2-creep funkció azt jelenti, hogy a vezérlőkart kétszer megnyomva a targonca nagyon alacsony, úgynevezett „kúszósebességre” vált, így szűk helyen is precízen és biztonságosan kezelhető.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Lítiumion akkumulátor-technológia

A legkorszerűbb karbantartásmentes lítiumion technológia minden modellünkhöz elérhető. Ez a telep a 30%-kal kevesebb energiafelhasználásával, a kimagasló élettartamával, a mindekor megfelelő gyorstöltéssel és a forradalmi akkumulátorfelügyelettel szükségtelenné teszi az akkumulátorcserét.

Okostargoncák

A legtöbb raktári Toyota targoncához hasonlóan ez a sorozat is integrált telematikával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a hatékony kommunikáció és a diagnosztikai adatokhoz való hozzáférés érdekében mindig online történik. Ez lehetővé teszi, hogy a Toyota i_Site alkalmazáson keresztül teljes mértékben kézben tartsa az üzemeltetést, kezelje a kihasználtságot, az akkumulátor karbantartását és az ütközéseket.



TOYOTA BT STAXIO P SOROZAT

A Toyota BT Staxio P sorozatú platós felrakóit intenzív felhasználásra tervezték. Akár 6 méter magasra is tudnak emelni, nagyon stabilak, és akár 10 km/órás sebességgel is képesek haladni. Az energiaellátási megoldások széles választékával és a nagy maradékkapacitással kombinálva a P sorozat növeli a termelékenységet.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.20, 1.40, 1.60, 2.0 t

Maximális emelési magasság: 6.0 m

Akkumulátor maximális kapacitása: 500 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:    





Akadálymentes rálátás a villahegyekre haladás és emelés közben



Az egyetlen érintéssel felhajtható kapuk extra védelmet nyújtanak a járművezetőknek.



Oldalsó védőelemek és E-man kormányzás a hosszú távon is kényelmes vezetés érdekében



A speciális E-bar segédeszközök rögzítését teszi lehetővé

● alapszerelés ° opció

A targonca jellemzői

[illegible]

Kezelőszervek és műszerek

[illegible]

● alapszerelés ° opció

Kezelőszervek és műszerek

Sima vezetési karakterisztika rakodáskor (OTP)				</
---	--	--	--	--

Vezetési jellemzők

[illegible]

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett																								
Hibadiagnosztikai lehetőség																								
Hibaelőzmény-napló																								

Akkumulátor-kezelési jellemzők

Akkumulátorállapot-jelző			● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lítium-ion akkumulátorok			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gyorsrögzítő akkumulátorok			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oldalról cserélhető akkumulátorok			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Speciális célokra használható verziók

[illegible]

Széles modellválaszték

A BT Staxio P sorozat magába foglalja a fix támasztókaros (SPE120/140/160/200), az extra szállítókapacitással rendelkező emelhető támasztókaros (SPE120L/140L/160L/200L), a széles terpeszű (SPE140S) és a duplarakat-kezelésre alkalmas (SPE200D/200DN) változatokat. Valamennyi rendelkezik gyorsemeléssel. Az SPE120XR és SPE120XRD további rugalmasságot biztosítanak az anyagmozgatásban a pantográf mechanizmussal kitölhető oszlopok révén. Az SPE120XRD két rakat együttes kezelését szolgálja.

Az emelés magasiskolája

Azon felül, hogy a BT Staxio targoncák a kategória többi típusához képest a legmagasabbra képesek a nehéz terheket emelni, mindezt páratlan biztonsággal végzik. Az emelési sebesség pontosan szabályozható a kormánykaron lévő, intuitív kialakítású pillangó kapcsolóval. Ez a megoldás gyorsítja a munkavégzést, és könnyebbé teszi a teher lerakását, illetve felvételét. A Toyota Totalview koncepciójának jegyében tervezett SPE típusok kilátást nem akadályozó emelőoszlopa zavartalan rálátást biztosít a villahegyekre.

Teljesen egyedi vezetési élmény


A normál targoncát felhajtható kezelőállással szerelik, amelyet egy érintéssel felhajtható oldaltámaszok egészítenek ki. A fix kezelőállás, valamint a fix hátsó vagy oldalsó védőelemek opcionálisan rendelhetők. A kormánykar magassága egyetlen gombnyomással, széles tartományban állítható. Az Optimised Truck Performance (OTP) rendszer kanyarodás közben automatikusan a haladási irányhoz és a gyalogkísérőt üzemhez igazítja a sebességet. A kifejezetten könnyű kormányzást lehetővé tévő elektromos ráségítő kormányrendszer standard tartozékként érhető el.

Lítiumion akkumulátor-technológia

A legkorszerűbb karbantartásmentes lítiumion technológia minden modellünkhöz elérhető. Ez a telep a 30%-kal kevesebb energiafelhasználással, a kimagasló élettartamával, a mindekor megfelelő gyorsítással és a forradalmi akkumulátorfelügylettel szükségtelenné teszi az akkumulátorcsertét.

Okostargoncák

A legtöbb rak tári Toyota targoncához hasonlóan ez a sorozat is integrált telematikával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a hatékony kommunikáció és a diagnosztikai adatokhoz való hozzáférés érdekében mindig online történik. Ez lehetővé teszi, hogy a Toyota I_Site alkalmazáson keresztül teljes mértékben nézzen tartsa az üzemeltetést, kezelje a kihatásználtságot, az akkumulátor karbantartását és az ütközéseket.

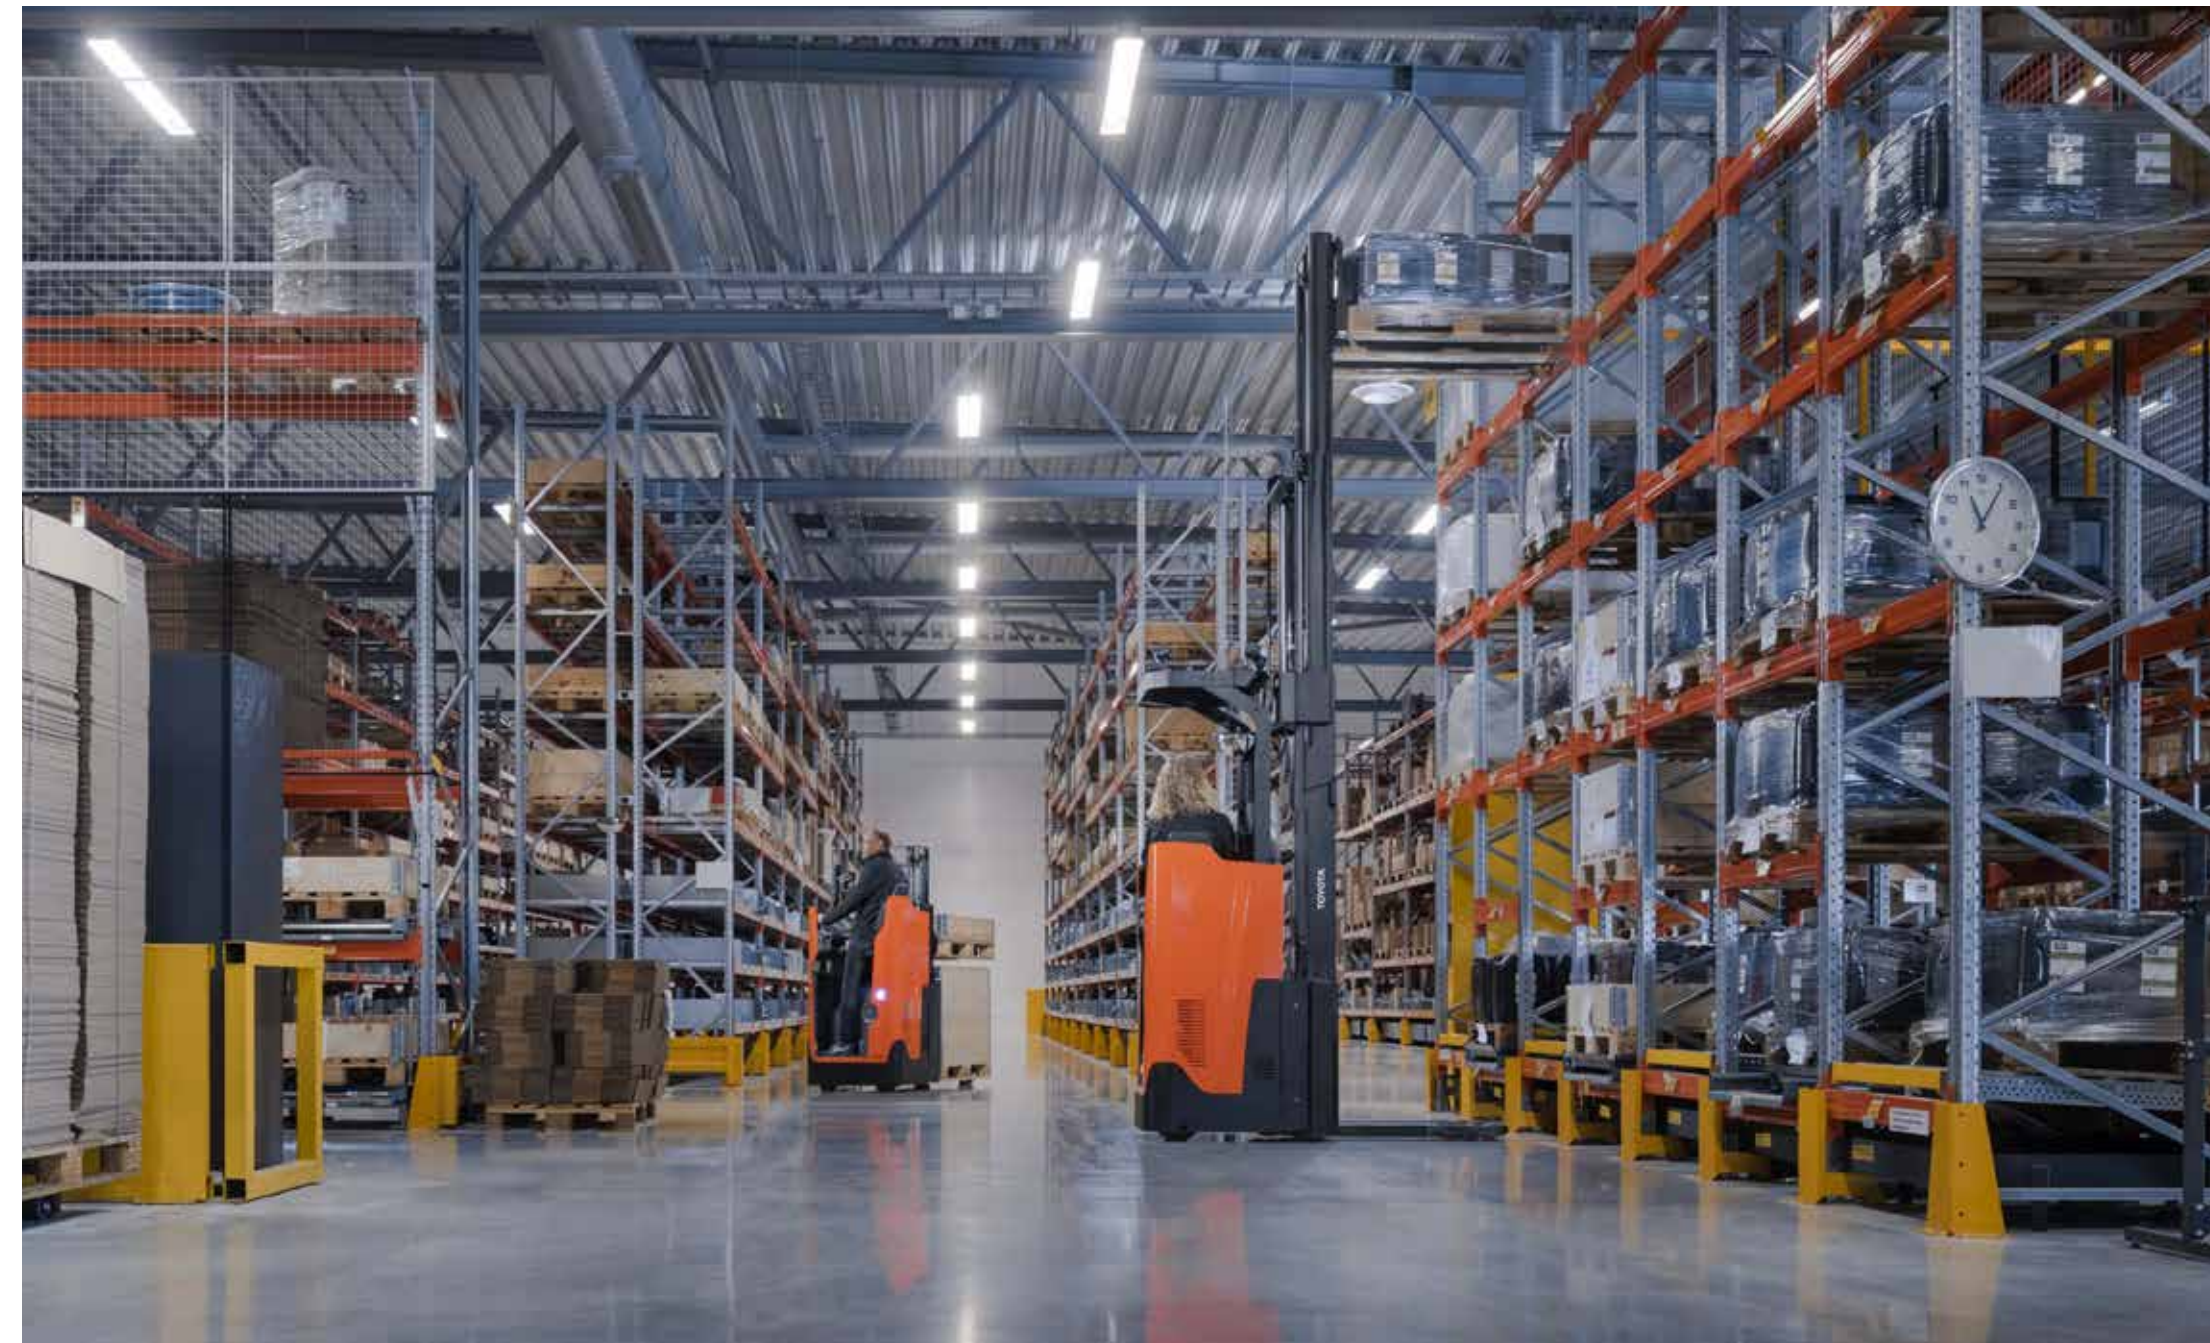

TOYOTA BT STAXIO

S LÍTIUMIONOS SOROZAT

A lítiumionos meghajtású, S sorozatú Toyota BT Staxio modell egy beállós targonca, amelyet a nagy intenzitású, nagy távolságra történő szállításra és rakatolásra fejlesztettek ki. Ezek a targoncák nem csupán erősek és rendkívül fordulékonyak, hanem akár 11,5 km/órás sebességgel is képesek haladni. A dupla paletta kezelésére szolgáló gép (SSI200D) ideális két raklap egyszerre történő kezelésére (1 tonna a villán, 1 tonna a megemelhető támasztókarokon), míg az SSI160LN alkalmas blokkos rakodásra és rakományok magasra (5,4 m-ig) történő rakodására szűk helyeken, 1,6 t maximális teherbírással.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: LN: 1.6t - D: 1 + 1 t

Maximális emelési magasság: LN: 5.4 m - D: 2.5m

Akkumulátor kapacitások: 210-300-420 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriával: 

Lehetséges opciók:  





Ergonomikus vezetőfülke: minden kezelőszerv könnyen elérhető helyen, állítható ülő-álló szék.



A dupla teher optimális és hatékony emelését támasztókarok segítik.



A hatékony üzemet az emelőoszlopon és a felső védőtetőn keresztüli akadálymentes kilátás teszi elérhetővé.



A lítiumion akkumulátorok a keskeny alvázon belül kaptak helyet, ami kompakt méreteket eredményez, lehetővé téve a produktív működést.

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékség	BT Staxio S51200D	BT Staxio S51160LN
● alapfelszerelés ○ opció						
A targonca jellemzői						
Lítiumionos energiaellátás		●	●		●	●
Automatikus rögzítőfék				●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop			●		●	●
Akadálymentes kilátást biztosító védőtető				○	●	
Elektronikus fékrendszer			●		●	●
Elektronikus regeneratív energia		●			●	●
Elektronikus sebességszabályozás					●	●
Automatikus sebességsökkentés kanyarokban		●			●	●
Rakomány-alátámasztás			●		○	○
Figyelmeztető forgófény					○	○
Munkalámpák			●		○	○
Kék LED-es figyelmeztető lámpa					○	○
Okostargonca telematikai hardverrel			●		●	●

Kezelőszervek és műszerek					
Érintőképernyős színes kijelző					● ●
Könnyen működtethető kezelőszervek					● ●
Elektromos szervokormány					● ●
180 fokos kormányzás					● ●
360 fokos kormányzás					○ ○
Hozzáférés-szabályozás (PIN-kódos)					● ●
Smart Access (elektronikus kártya/távirányító)					○ ○
A gépkocsi igényeinek megfelelően programozható teljesítmény					● ●
E-bar perifériás berendezések felszereléséhez					○ ○
Vészkipapcsoló					● ●
5 voltos USB-csatlakozó					●
12 voltos vagy 24 voltos elektromos kormányzás					○
Üzemóra-számláló					● ●
Halk működésű hidraulikus rendszer					○ ○
Ideiglenes sebességsökkentés („teknőc” gomb)					● ●
Kormányzási irány kijelzése					● ●

A kezelőt védő és segítő jellemzők				
Állítható háttámla				● ●
Kombinált ülés/támla				● ●
Állítható jobb oldali modul				● ●
Csillapított rezgésű padló				● ●

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékelés	BT Staxio SS100D	BT Staxio SS1160UN
A kezelőt védő és segítő jellemzők						
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer					●	●
Alacsony fellépőmagasság					●	●
Fogantyú a könnyű fel- és leszálláshoz					●	●
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol					○	○
Fotocellás lábfejtvédelem					●	●
Zsugorfólia, szkenner, tárolórekesz					○	○
Tárolórekeszek					●	●
Íróasztal					○	○
Használat előtti ellenőrzés					○	○
Karbantartási jellemzők						
Könnyű hozzáférés karbantartási célból					●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség					●	●
Hibaelőzmény-napló					●	●

Akkumulátorkezelési funkciók				
Akkumulátorállapot-jelző				● ●
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer				● ●

Speciális célokra használható verziók					
Hűtőházi változat					o o
EEx változat (ATEX)					o o

KEZELŐÁLLÁSSAL SZERELT FELRAKÓ TARGONCÁK | 19

Két raklap egyidejű mozgatása

A BT Staxio S sorozat D modelljét dupla EURO raklapok kezelésére tervezték, és az intenzív rakatolási feladatok során magas szintű termelékenységet biztosít.

Rakatosítás a magasban

A BT Staxio S sorozatú LN modell egyaránt alkalmas blokkos rakodásra, valamint a szűk folyosókon való magasra rakodásra. A kompakt alváznak köszönhetően rendkívül jól manőverezhető. A felemelhető támasztókarok dupla raklapok szállítását is lehetővé teszik.

Biztonságos üzem

A kezelő a zárt vezetőfülkében mindig jól védve van, az LN model védőtetője pedig további védelmet nyújt a gépkezelőnek, anélkül, hogy a kilátás romlana. A biztonságos és hatékony működés továbbá biztosítása érdekében a felrakók olyan biztonsági funkciókkal vannak felszerelve, mint a sebesség automatikus csökkentése kanyarodáskor, a kezelő jelenlétének érzékelése, kék LED-es figyelmeztető lámpa és PIN-kódos hozzáférés.

Energiahatékony lítiumion-technológiával

Magas rendelkezésre állás a Toyota lítiumionos rendszerével Különböző intelligens energiacsomagok állnak rendelkezésre a Toyota saját lítiumion akkumulátoros megoldásaival, ezzel tökéletesen illeszkedve az ügyfél felhasználási területéhez, valamint szavatolva a költségmegtakarítást és a CO₂-kibocsátás csökkentését.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Csatlakoztatott okostargoncák

A Staxio S sorozat tagjai intelligens tárgoncák, amelyek a Toyota I_Site flottakezelő rendszeréhez csatlakoztathatók. Segít abban, hogy felügyelhesse az üzemenetet, mérhesse és javíthassa a termelékenységet, a biztonságot és a hatékonyságot.

Toyota Material Handling Európában

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata Európa több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is több mobil szervizszakembert foglalkoztat.

Mindig helyben – globális támogatással

Bárhol is legyen Európában, mi széles körű lefedettségünknek köszönhetően mindig helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi szervezet stabilitásával és támogatásával a hátunk mögött.

Európában készült

Az általunk értékesített targoncák több mint 95%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül, valamennyi a TPS minőségi szabványainak megfelelően. Több mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át exportáljuk a világ más részeibe.

